

SMO S40

Technische Daten, Massblatt

Steuereinheit zu F2120




| | |
|---------------|--|
| Steuereinheit | SMO S40 Farbdisplay mit Touchscreen und Wischfunktion |
|---------------|--|

| | |
|-----|---|
| USP | <ul style="list-style-type: none"> ● Smartguide ● Wettervorhersage ● Smart Home Konnektivität ● Fernbedienung / Fernwartung über App "myUplink" / "myUplink PRO" ● updates über Internet ● Modbus TCP |
|-----|---|

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Elektrische Daten | Versorgungsspannung | 230V / 50Hz | |
| | Schutzklasse | IP21 | |
| | Absicherung | 10 A | |
| | Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C | |
| | Abmessungen | Breite x Tiefe x Höhe | 540 x 110 x 350 mm |
| | Gewicht | | 5 Kg |

| | | | |
|------------------------|---|------------|---|
| Anschlussmöglichkeiten | max. mögliche Ausseneinheiten | F2120 | 2 |
| | max. mögliche Ladepumpen mit PWM-Regelung | | 2 |
| | max. mögliche Anzahl Zusatzheizungsstufen | | 3 |
| | Heizkreise | ungemischt | 1 |
| | Umstellventil für Wassererwärmer | | 1 |
| | Raumfernbedienung Kühlung | | |

| | | | |
|---|---|----------|---|
| Anschlussmöglichkeiten mit Erweiterungsmodul | max. mögliche Ausseneinheiten in Kaskade | F2120 | 8 |
| | max. mögliche Ladepumpen mit PWM-Regelung | | 8 |
| | max. mögliche Anzahl Zusatzheizungsstufen | | 6 |
| | Mischventil gesteuerte Zusatzheizung | | 1 |
| | Heizkreise | gemischt | 7 |
| | Raumfernbedienung | | 8 |
| | Schwimmbad | | 2 |
| | Solarregelung Brauchwasser-Komfortregelung mit Zirkulation | | |

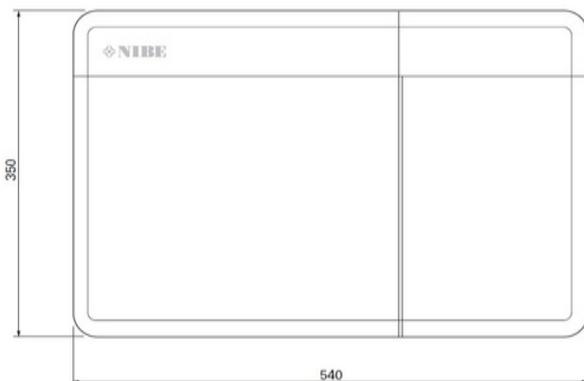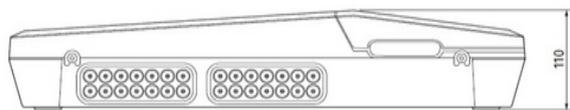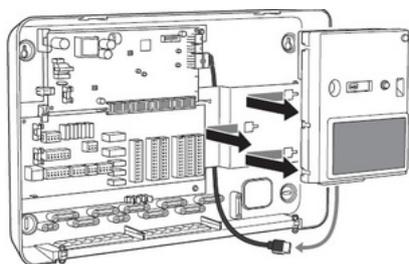

AXC 30 zu Steuereinheit SMO S40

| | |
|------------------------------|---|
| Erweiterungs- / Zusatz-Modul | AXC 30 |
| | für zusätzliche Funktionen in Kombination mit der Steuereinheit SMO S40 |

Mitgelieferte Komponenten

| | |
|---------------------|---|
| Fühler NTC 10 kOhm | 2 |
| Wärmeleitpaste | 2 |
| Kabelbinder | 4 |
| Aluminium-Klebeband | |
| Isolier-Klebeband | |

| | | |
|-------------------|---------------------|-------------|
| Elektrische Daten | Versorgungsspannung | 230V / 50Hz |
| | Schutzklasse | IP21 |
| | Absicherung | 10 A |
| | Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Anschlussmöglichkeiten | Ansteuerung mehrere F2120 (WP 3 + 4) mit PWM-Ladepumpe (bis max. 8 WP in Kaskade) | 2 |
| | Ansteuerung Heizgruppe mit Mischer und Pumpe (bis max. 7 Heizgruppen) | 1 |
| | Ansteuerung Brauchwasser-Mischer und Zirkulation (Brauchwasserkomfortregelung) | 1 |
| | Aktive Kühlung im vier-Rohr-Prinzip | 1 |
| | Mischventil-gesteuerte Zusatzheizung | 1 |
| | Stufengeregelte Zusatzheizung | 3 Stufen |
| | Solar-Differenzregelung | |
| | Schwimmbaderwärmung | |

Ein AXC 30 kann nur eine Funktion ansteuern. Für mehrere Funktionen sind mehrere AXC 30 nötig

