



Ansicht von vorne

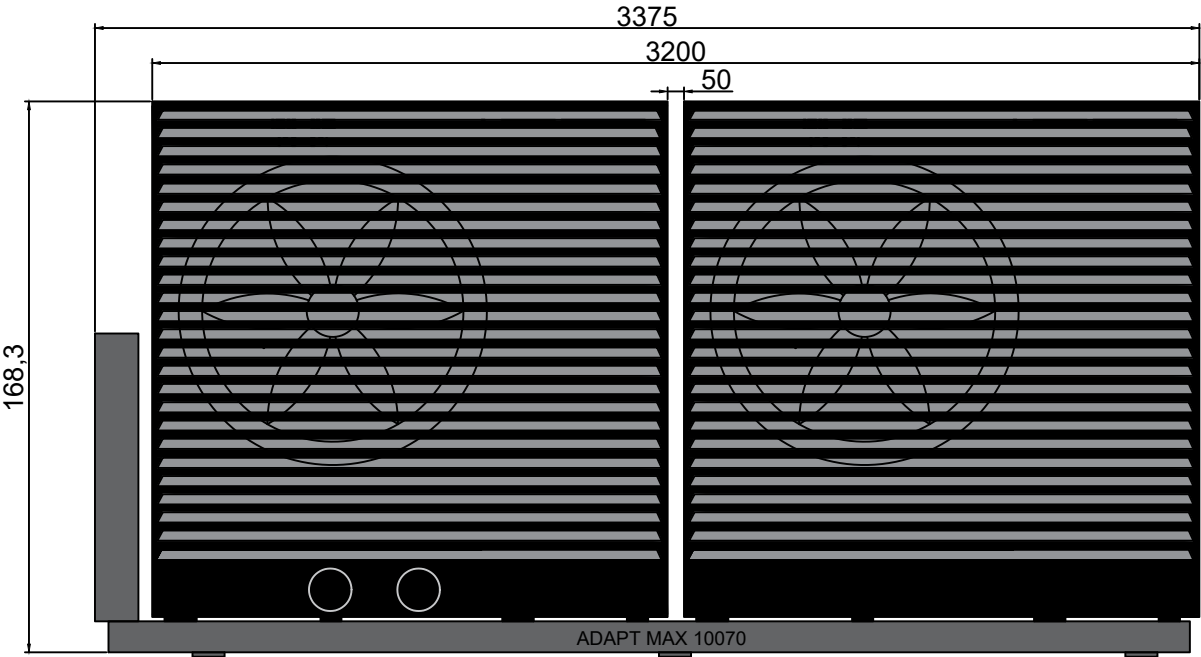


Leerrohr für Elektrokabel
2x d = 32 mm

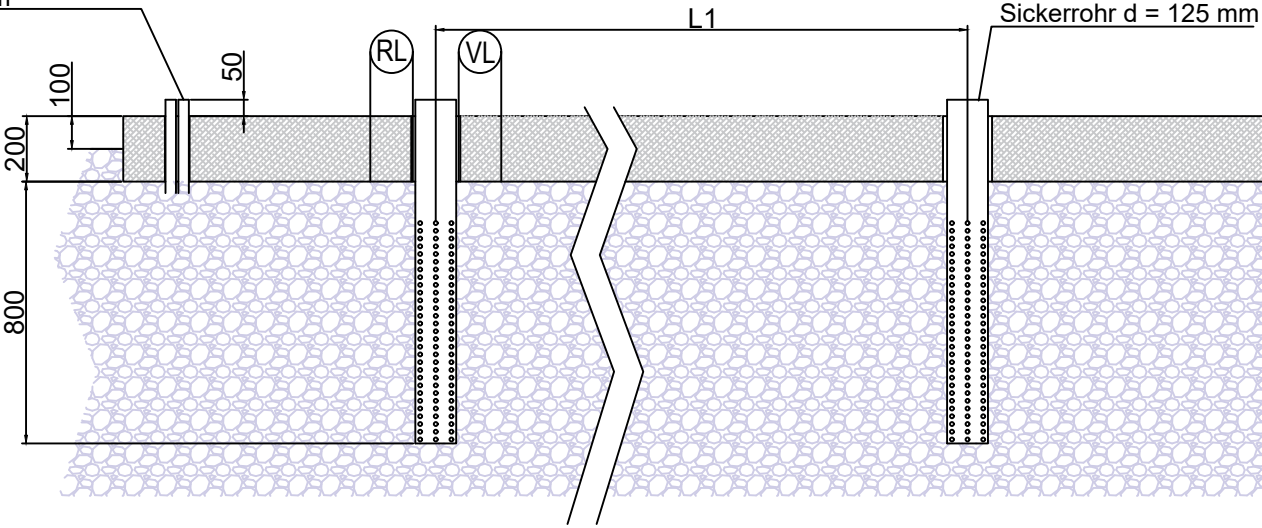

Fester Untergrund,
Wasserdurchlässig

Ansicht von oben

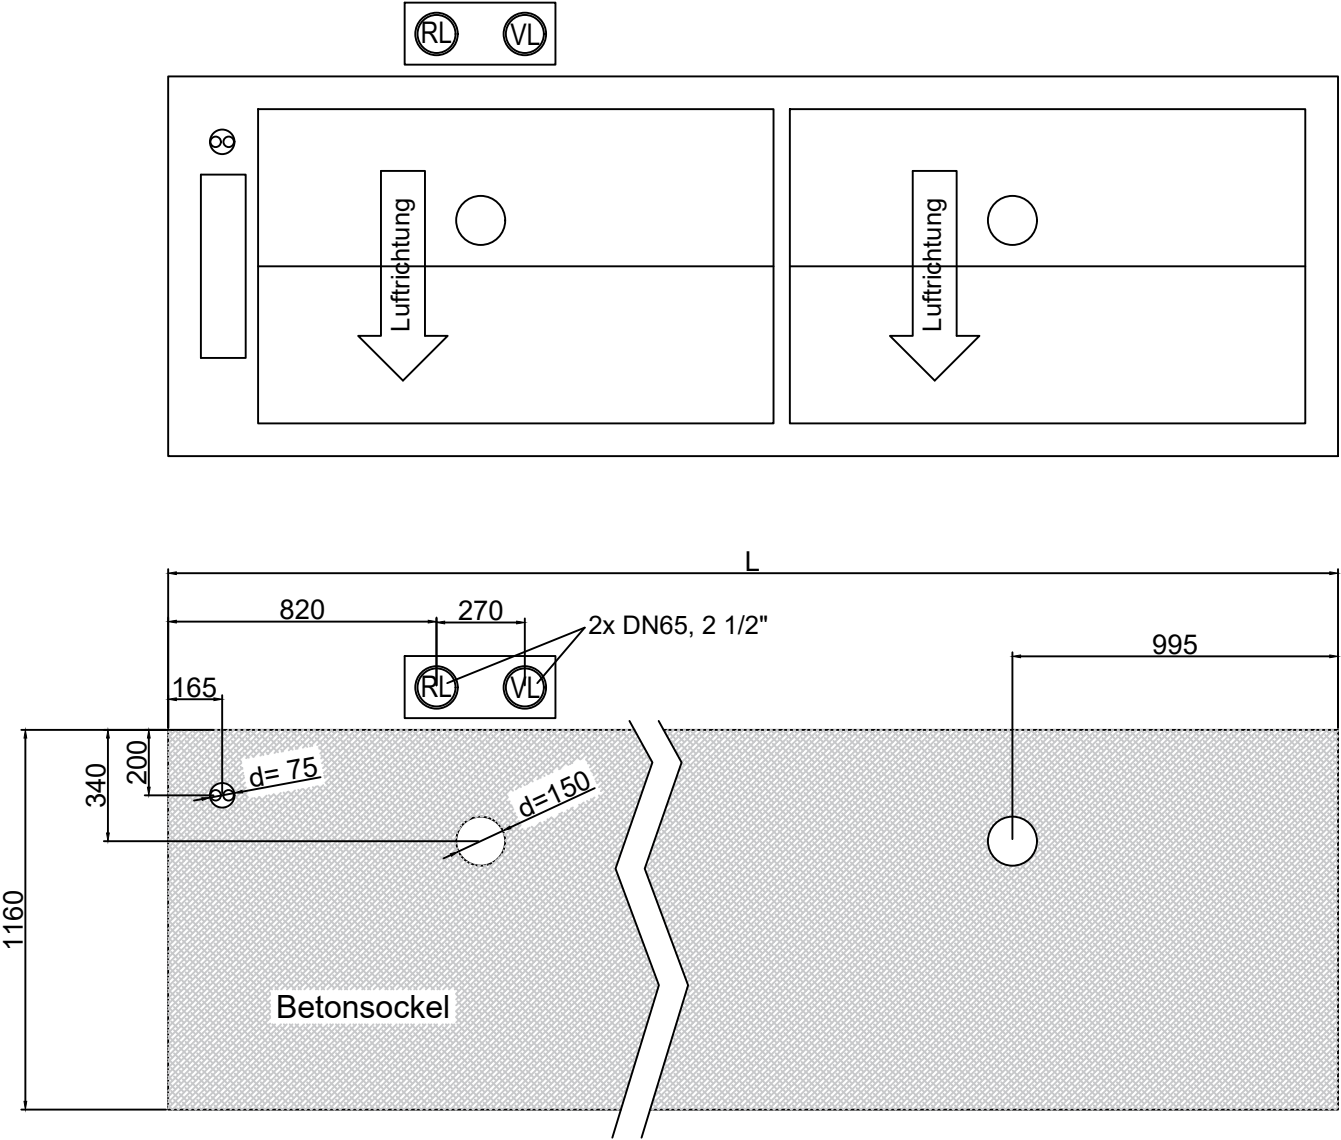

	L	Anzahl Abgänge	L1
ADAPT MAX 10070	3575	2	1625
ADAPT MAX 10105	5200	3	1625
ADAPT MAX 10140	6825	4	1625
VL, WP Austritt, DN65			
RL, WP Eintritt, DN65			



ENERGIE
FÜRS
LEBEN

Sockelplan
ADAPT MAX 10070, 10105, 10140

Schema Nr.
Sockelplan Adapt max
bmu, 24.04.2025